



Schoenenwinkel in Eindhoven door BRuud in Vorm,
www.bruudinvorm.nl



vanderkam-Benschop BV, **of-stone**. beton

Vertegenwoordiging door :

**Amsterdam Amstel
Bouwplein**
H.J.E. Wenckebachweg 165
1096 AM Amsterdam
T. +31(0)20-560 76 22
F. +31(0)20-560 76 99
E. info@bouwplein.nl

Groningen
Verlengde Bremenweg 16
9723 JV Groningen
T. +31(0)50-577 96 18
F. +31(0)50-573 30 58
E. groningen@baars-bloemhoff.nl

Helmond
Vossenbeemd 100
5707 CL Helmond
T. +31(0)492-55 31 00
F. +31(0)492-53 52 89
E. helmond@baars-bloemhoff.nl

Schiedam
Jan van Galenstraat 17
3115 JG Schiedam
T. +31(0)10-204 02 22
F. +31(0)10-204 02 26
E. schiedam@baars-bloemhoff.nl

Utrecht
Laagraven 44
3439 LK Nieuwegein
T. +31(0)30-288 21 34
F. +31(0)30-289 65 71
E. utrecht@baars-bloemhoff.nl

Zaandam
Rijshoutweg 12
1505 HL Zaandam
Inbouwapparatur
& Bladen
T. +31(0)75-612 18 43
F. +31(0)75-670 84 63
E. keuken@baars-bloemhoff.nl
Plaatmateriaal
T. +31(0)75-612 00 99
F. +31(0)75-616 47 19
E. zaandam@baars-bloemhoff.nl

De smeerbare **of-stone**. beton kanten.

1. Het **of-stone**. wordt aangebracht met een rol voorzien van een lamsvel. Op de ruwe MDF zijde wordt de **of-stone**. beton pasta circa 1,5mm dik aangebracht.
2. De droogtijd is ongeveer 12 uur.
3. Aansluitend worden de kanten met schuurpapier met korrel 100 geschuurd.
4. De kanten worden stofvrij gemaakt en verzegeld met een Acrylafwerking bestaande uit 50% acryl en 50% water.

Verwerkingsvoorschriften voor
of-stone. beton

De platen zijn eenvoudig te verwerken. De oppervlakten zijn schuurbaar en met alle hardmetalen houtbewerkingsmachines te zagen, frezen, boren, schuren etc.

De **of-stone**. beton oppervlakte

Is repareerbaar. Met de reparatiepasta is schade aan bestaande oppervlakten makkelijk te repareren. Goed naschuren is dan wel belangrijk.


of-stone.[®]
dubbel design GmbH

Lübbecker Str. 259 • D- 32584 Löhne
fon: +49 (0) 57 32. 97 69 46 2
fax: +49 (0) 57 32. 97 69 46 3
e-mail: news@of-stone.de
www.of-stone.de

of-stone.[®]. beton



of-stone. beton	Beton is pure optica voor architecten en interieur designers.
of-stone. beton	is uitermate geschikt voor tentoonstelling - en winkel bouw, voor wand en plafonds, meubels, skulpturen en scheepsbouw.
of-stone. beton	Afwijkende kleuren met NCS codering zijn op aanvraag mogelijk.
of-stone. beton	Bestaat uit een 16mm MDF plaat voorzien van een circa 1,5 mm sterke mineraal oppervlakte uit hoogwaardig granulaat met structuur. De tegenzijde is voorzien van een witte grondeerfolie.
of-stone. beton	Is ook mogelijk op een buig MDF met een radius tot 500 mm
of-stone. beton	Is met Acryl bewerkt en kan wanneer nodig ook zuurbestendig gemaakt worden.
of-stone. beton	Oppervlakten zijn schuurbaar en met alle hardmetalen houtbewerkingsmachines te zagen, frezen, boren, schuren etc.
of-stone. beton	Is vrij van oplosmiddelen en ecologisch verantwoord en brandwerend.
of-stone. beton	Standaard afmeting is 2800 x 1020 x 17,5 mm, Gewicht is ca. 16,5kg per m2
of-stone. beton	Kan per commissie op speciale dragers aangebracht worden, zoals b.v. brandvrije dragers, metaal- of lichtgewicht platen, waar bij een B1 of IMO certificering mogelijk is.

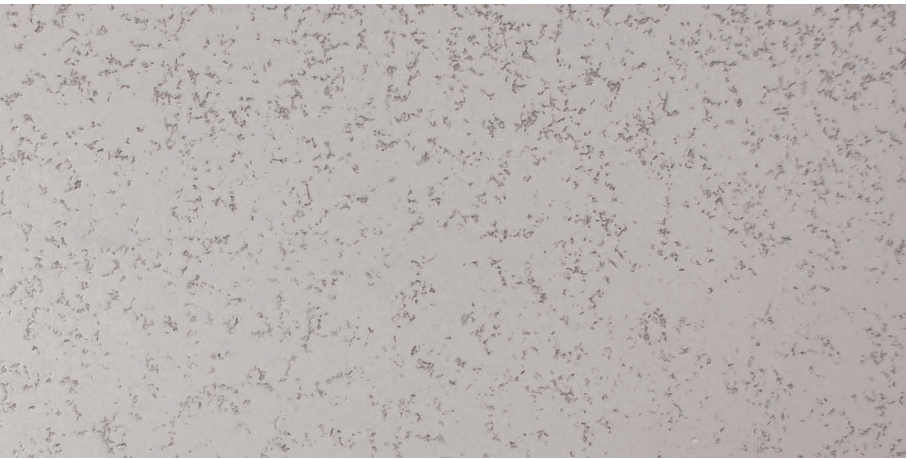

beton ncs S1002-Y Feinstruktur



beton ncs S1002-Y



beton ncs S2500-N



beton oxyd